

PLUS

Linha OSCIOBATENTE
GLOBAL

OBG6+
OBG6K+




Também disponível com chave
Also available with key
También disponible con llave
Egalement disponible avec clé

OBG6K+

Cód.	L	
	Mín.	Máx
18228	340 mm	430 mm
18224	370 mm	550 mm
18217	435 mm	700 mm
18218	563 mm	1000 mm
18218 + 18229	900 mm	1700 mm

CÂMARA EUROPEIA
EUROGROOVE PROFILE
CÁMARA EUROPEA
CHAMBRE EUROPÉENNE
CE14
CE12

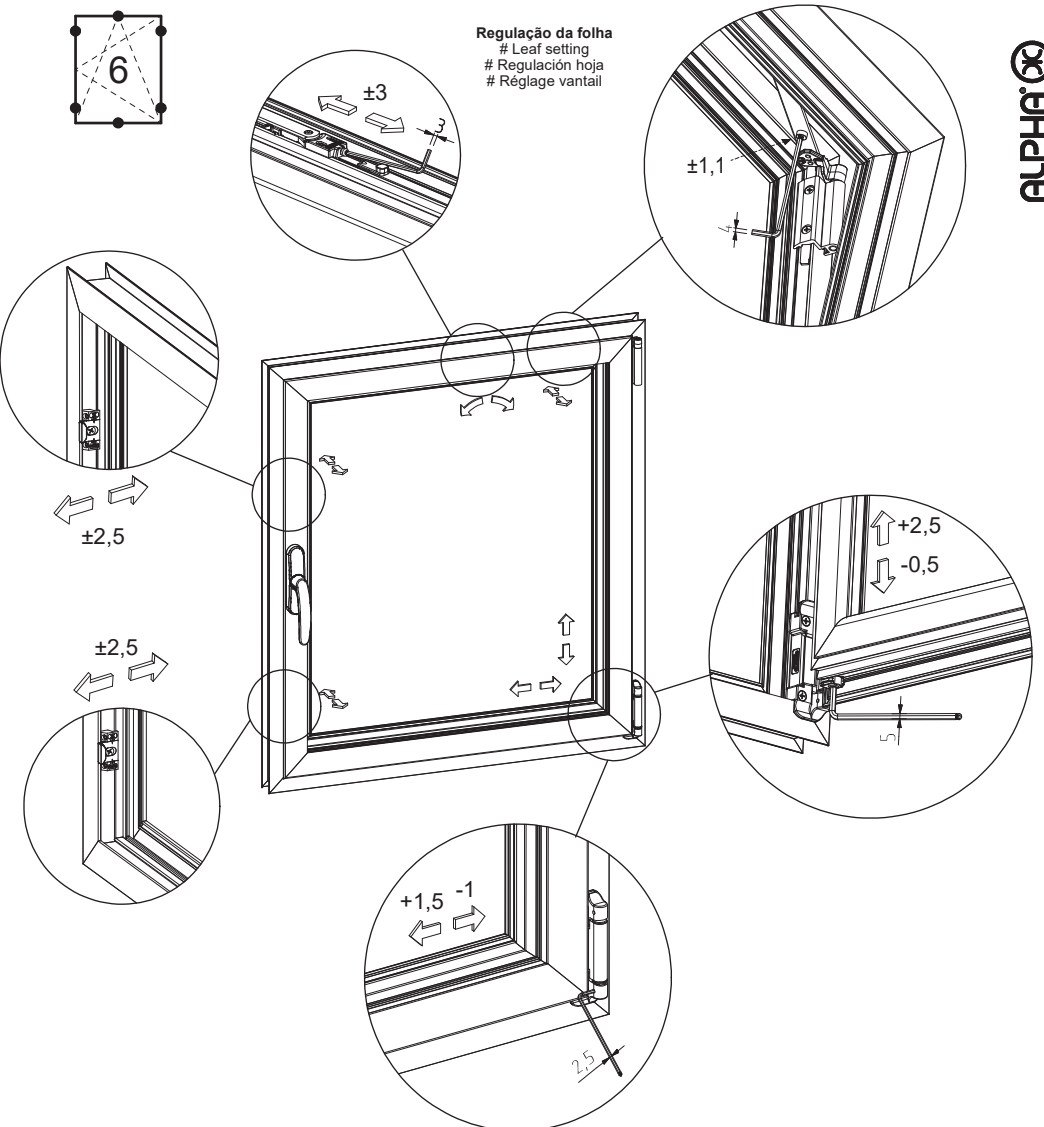


Peças # Part # Piezas # Pieces Fixação rápida em inox Fast fixation in stainless steel Fijación rápida en acero inox Fixation rapide en acier inox	Materiais # Materials # Materiales # Matériels Alumínio, zamak e inox Aluminium, zamak and stainless steel Aluminio, zamak y acero inox Aluminium, zamak et acier inox	Acabamento # Finishing # Acabados # Finitions Lacado Powder painting Lacado Laqué	Embalagem # Packaging # Empaquetado # Emballage Qty: 1
--	--	---	--

Linha OSCIOBATENTE



ALPHA® Ж

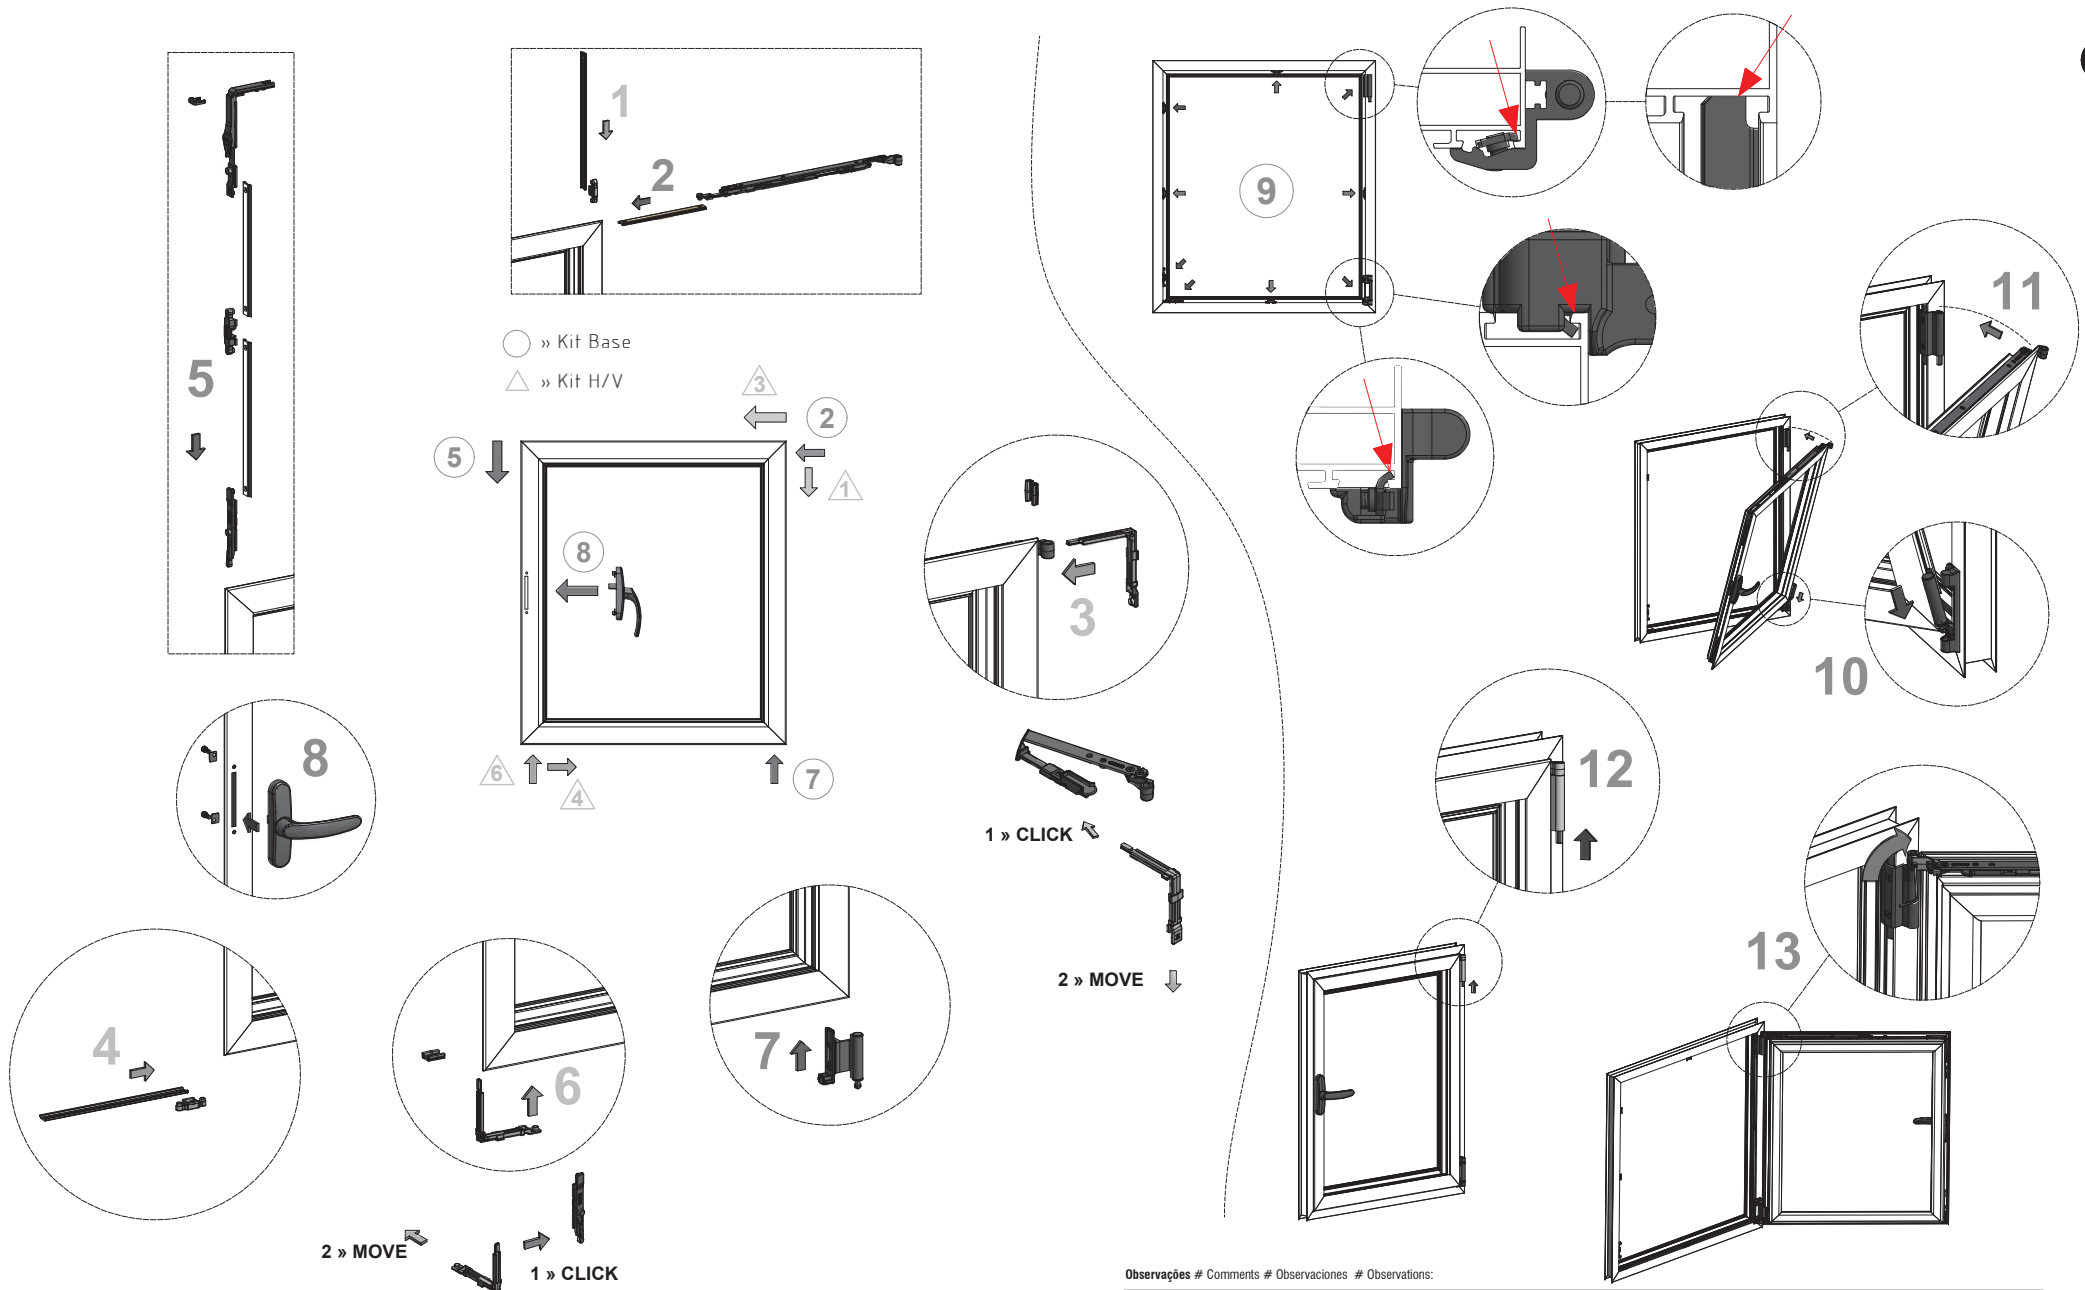

© 2013 - ALUALPHA, Fabrico e Comercialização de Ferragens S.A. | Todos os direitos reservados | All rights reserved | Todos los derechos reservados | Tous droits réservés

Nota: O conteúdo desta folha técnica é puramente informativo. A instalação é feita com total responsabilidade do instalador. The content of this technical sheet is purely informative. The installation is done with total responsibility of the installer. A Aluphila reserva-se o direito de proceder, sem aviso prévio, a mudanças ou modificações técnicas dos produtos apresentados. The Aluphila reserves the right to proceed without notice, to changes or technical modifications of the products presented.