

Conj. de fechos p/ 2ª folha Oscilobatente

Tilt and turn 2nd leaf locks



Pasadores para hoja passiva OB

Verrous pour feuille passive OB

Linha OSCIOBATENTE GLOBAL






18245

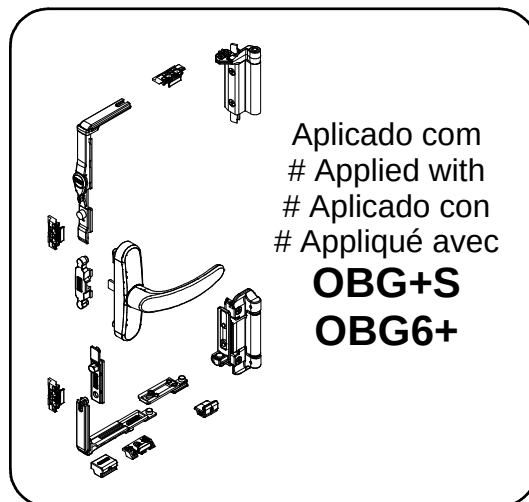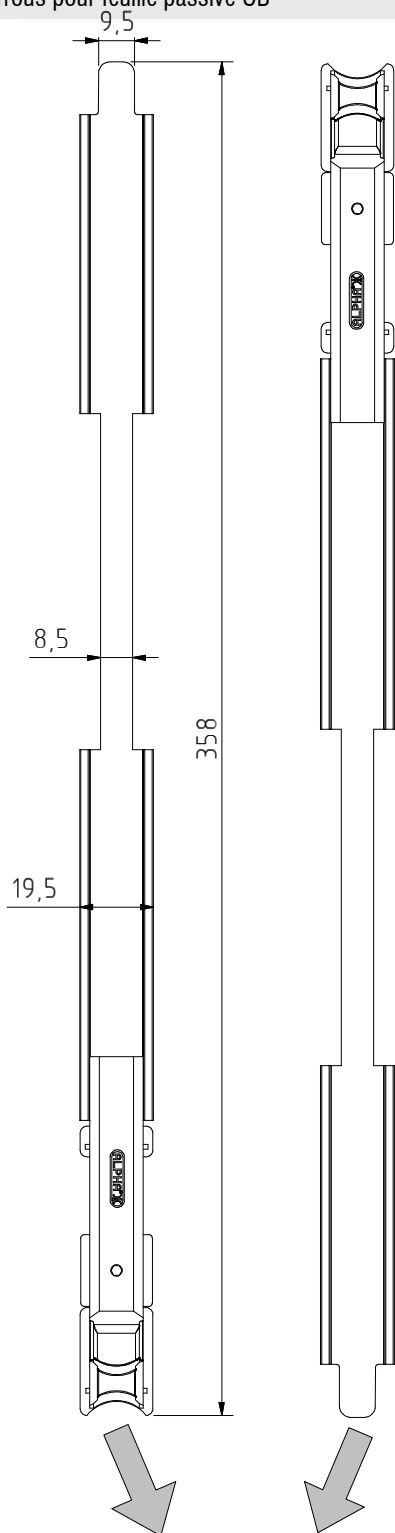

Aplicado com
Applied with
Aplicado con
Appliqué avec
OBG+S
OBG6+

ALUPHA®

CAMARA EUROPEIA
EUROGROOVE PROFILE
CÁMARA EUROPEA
CHAMBRE EUROPÉENNE

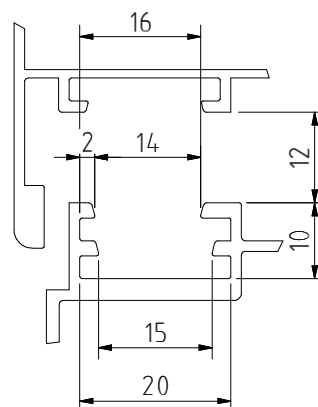

Estas barras de alumínio podem ser cortadas e mecanizadas por forma aos fechos ficarem no mín. com 280mm

This aluminium profiles can be cutted and machined so the lock's can get to a minimum of 280mm

El perfiles de aluminio pueden ser cortados y mecanizados para que el pasador alcance un mínimo de 280mm

Cettes profiles d'aluminium peuvent être coupés et mécanisée pour les verrous peut avoir un min. avec 280mm

Peças # Part # Piezas # Pieces

Fixação rápida em inox

Fast fixation in stainless steel

Fijación rápida en acero inox

Fixation rapide en acier inox

Materiais # Materials # Materiales # Matériels

Alumínio, zamak e nylon

Aluminium, zamak and nylon

Aluminio, zamak y nylon

Aluminium, zamak y nylon

Acabamento # Finishing # Acabados # Finitions

Zincado

Zinc

Zinc

Zinc

Embalagem # Packaging #
Empaquetado # Emballage



Qty: 1

Observações # Comments # Observaciones # Observations:

© 2013 - ALUPHA, Fabrico e Comercialização de Ferragens S.A. | Todos os direitos reservados | All rights reserved | Todos los derechos reservados | Tous droits réservés

Nota: O conteúdo desta folha técnica é puramente informativo. A instalação é feita com total responsabilidade do instalador. The content of this technical sheet is purely informative. The installation is done with total responsibility of the installer.

A Alupha reserva-se o direito de proceder, sem aviso prévio, a mudanças ou modificações técnicas dos produtos apresentados. The Alupha reserves the right to proceed without notice, to changes or technical modifications of the products presented.